


Montage-instructie Inzethorren

neem de inzethor voorzichtig uit de verpakking en controleer deze meteen op fouten en ernstige beschadigingen

- 1 Zorg ervoor dat de bevestigingsklemmen altijd aan de bovenzijde van de hor zitten en de eventuele druppels of spieën aan de onderzijde. (1)
- 2 Open nu geheel het raam. (2)
- 3 Plaats de hor in de opening van het raam met het gaas naar de buitenzijde. Plaats eerst de onderzijde van de hor in de raamopening. (3) Let op!! Bij houten draai-kiepramen met een alu strip aan de onderzijde de lip van de inzethor op of tussen de alu strip en het kozijn plaatsen zodat deze geklemd zit. (3)
- 4 Duw hierna de hor in de raamopening naar buiten zodat deze geheel geklemd zit in de raamopening. (4)het kan zijn dat de hor moeilijk te plaatsen is vanwege de stugheid van de rubbers van het kozijn. Dit rubber past zichzelf vanzelf aan de hor aan na een tijdje.
- 5 Sluit nu het raam en probeer of het raam goed sluit in vaste en kantelstand.
- 6 Indien dit niet het geval is verstel dan de excentrische nokken van het raam met een zogenaamde inbussleutel zodat het raam meer speling krijgt (5). Uw raam zal in een korte tijd zich aanpassen aan de hor en zal dan weer als normaal functioneren als voorheen.
- 7 Indien de hor iets breder dan hoog of iets hoger dan breed moet zijn sla dan met een kunststof hamer zoals in foto 6 voorzichtig op de vlakke buitenkant van de hor om de hoeken te verschuiven. Let op! Sla niet op de lip, dit geeft onherroepelijke schade aan uw hor (6)
- 8 Indien de hor niet geheel stevig geklemd zit buig dan de rvs klemmen iets naar buiten totdat de hor volledig afklemt..(7)

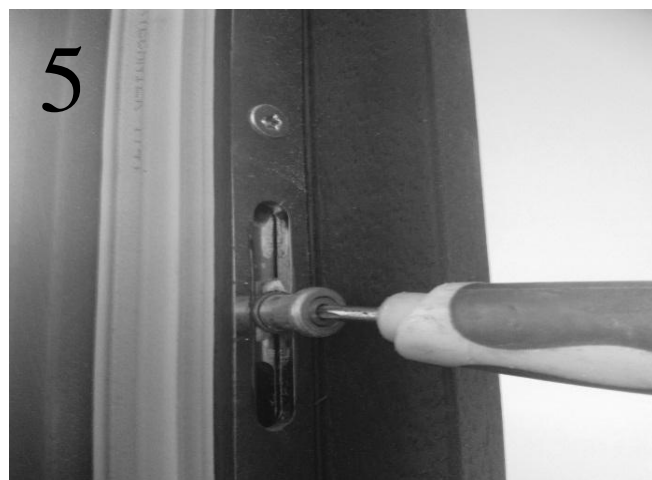

Garantie en onderhoud Inzethorren

- 9 *Bij het uitnemen van de hor kunt u gebruik maken van de handige trekflap. Trek voorzichtig en rustig de hor aan de trekflap naar u toe en neem de hor uit de sponning.(8)*
- 10 *Reinigen kunt u de hor met een spons en warm water met een niet bijtend of krassend wasmiddel.
Het gaasdoek kunt u eventueel met een stofzuiger met borstel schoonmaken.*
- 11 *U krijgt standaard 5 jaar garantie op fabrieksfouten en 1 jaar op het gaasdoek. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele nevenkosten of schades die voortvloeien uit garantieclaims.*
- 12 *Uw inzethor is voorzien van een coating op kleur. Helaas kunnen wij kleine oneffenheden niet voorkomen. Vooral de donkere kleuren laten dit vaak zien. Dit valt buiten reclamatie en is niet van invloed op de kwaliteit en garantie van de inzethor.*
- 13 *Gaasdoek kan iets los staan, scheef geplaatst zijn, klapperen en er kunnen kleine kleurverschillen of lijnen in zitten. Dit valt buiten reclamatie en is niet van invloed op de kwaliteit en garantie van de inzethor.*
- Bij grotere afmetingen kan de hor iets rond staan bijvoorbeeld als een zandloper. Dit komt omdat er pas na 160cm hoogte of breedte een tussenstijl wordt toegepast.
Daaronder zal de hor iets rond staan door het opspannen van het gaasdoek.*

Wij wensen u veel plezier met u horproduct.

