
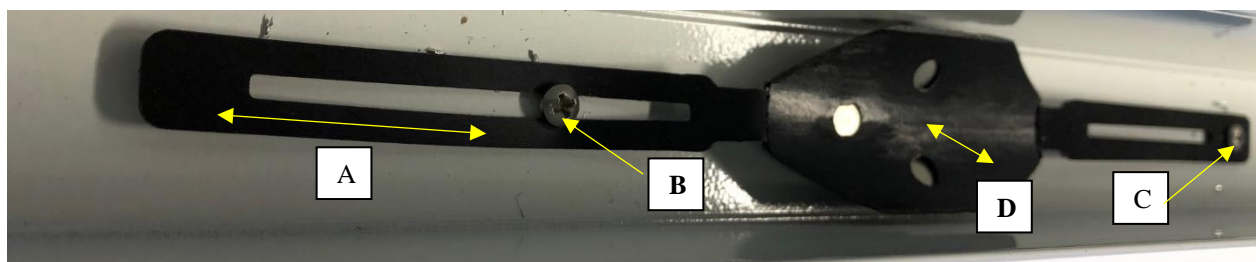


Montage van de Neodimium magneet.

Acties:





1. Monteer het bovenprofiel en bepaal het midden van het bovenprofiel.
2. Monteer de Neodimium magneet door middel van de schroeven of dubbelzijdig tape. Deze magneet zorgt ervoor dat de stalen band bij grote overspanningen niet doorzakt en houdt deze in positie. Bij tapebevestiging dient u de plaats waar geplakt wordt goed te ontvetten.
3. Zet de magneet eerst vast op positie C en plaatst daarna schroef B. Met positie A en schroef B kunt u de hoogte van de magneet (D) bepalen. De Neodimium magneten dienen ter hoogte van de stalen band te hangen. De dikte van de magneet is 10mm standaard indien u hem strak tegen het bovenprofiel monteert. Bij het openen van de deur zal de stalen band aan de magneet kleven en zal de stalen band niet door gaan zakken.

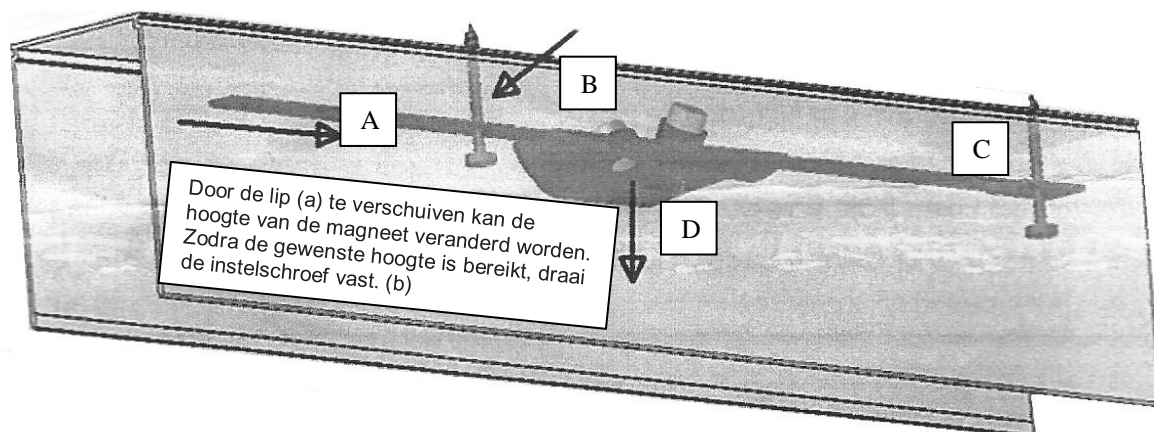

Rechtzetten van de treklijst Deur sluit niet

Acties:

1. Verwijder de borstellijst en draai van ieder draadje het spanningschroefje los. (a)
2. Zet de treklijst recht door het schroefje naar boven of beneden te schuiven. Hierbij moeten alle draden van actie 1 los staan. Zet de treklijst recht en draai het schroefje vervolgens stevig vast.
3. Zoek de juiste spanning voor ieder draadje door de spanningschroefjes naar beneden te schuiven (actie 1). Draai deze vervolgens vast.

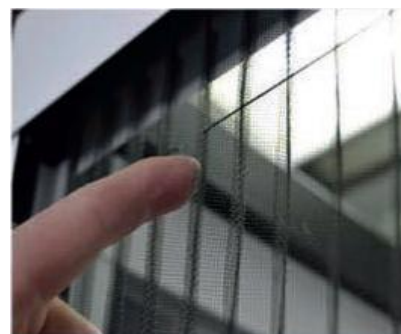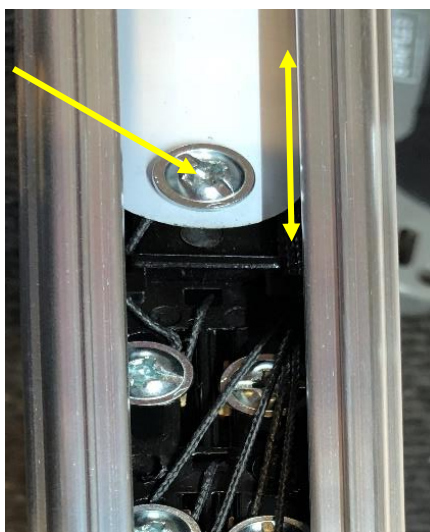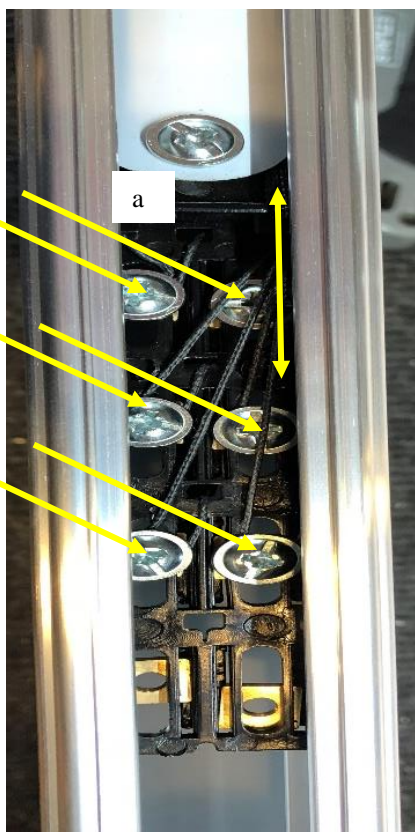

De plisséhordeur loopt erg stroef of zwaar

Acties:

- Controleer de spanning van ieder draadje.
- Bij een te strakke spanning loopt de deur stroef.
- Zoek de juiste spanning voor ieder draadje door de spanningschroefjes naar beneden te schuiven (actie 1). Draai deze vervolgens vast.

De plisséhordeur loopt terug of sluit niet helemaal

Acties:

- Controleer de spanning van ieder draadje. Bij een te slappe spanning loopt de deur terug of blijft niet in positie.
- Zoek de juiste spanning voor ieder draadje door de spanningschroefjes naar beneden te schuiven (actie 1). Draai deze vervolgens vast.