

# Het inmeten van de Plisséhor


## Montage op het kozijn (door HF te laten bepalen)

Voor montage **op het kozijn**, geeft u de **in het kozijn** maten op. Wij berekenen de breedte voor u erbij zodat uw hor altijd precies op maat geleverd kan worden.



**Breedte:** Wij vragen aan u de grootste breedte tussen de kozijnstijlen in mm in te vullen. Wij tellen hier 70mm bij op.

**Hoogte:** Wij vragen aan u de hoogte te meten vanaf bovenzijde van de onderste kozijnstijl. Wij tellen bij de door u opgegeven maat 70mm op.

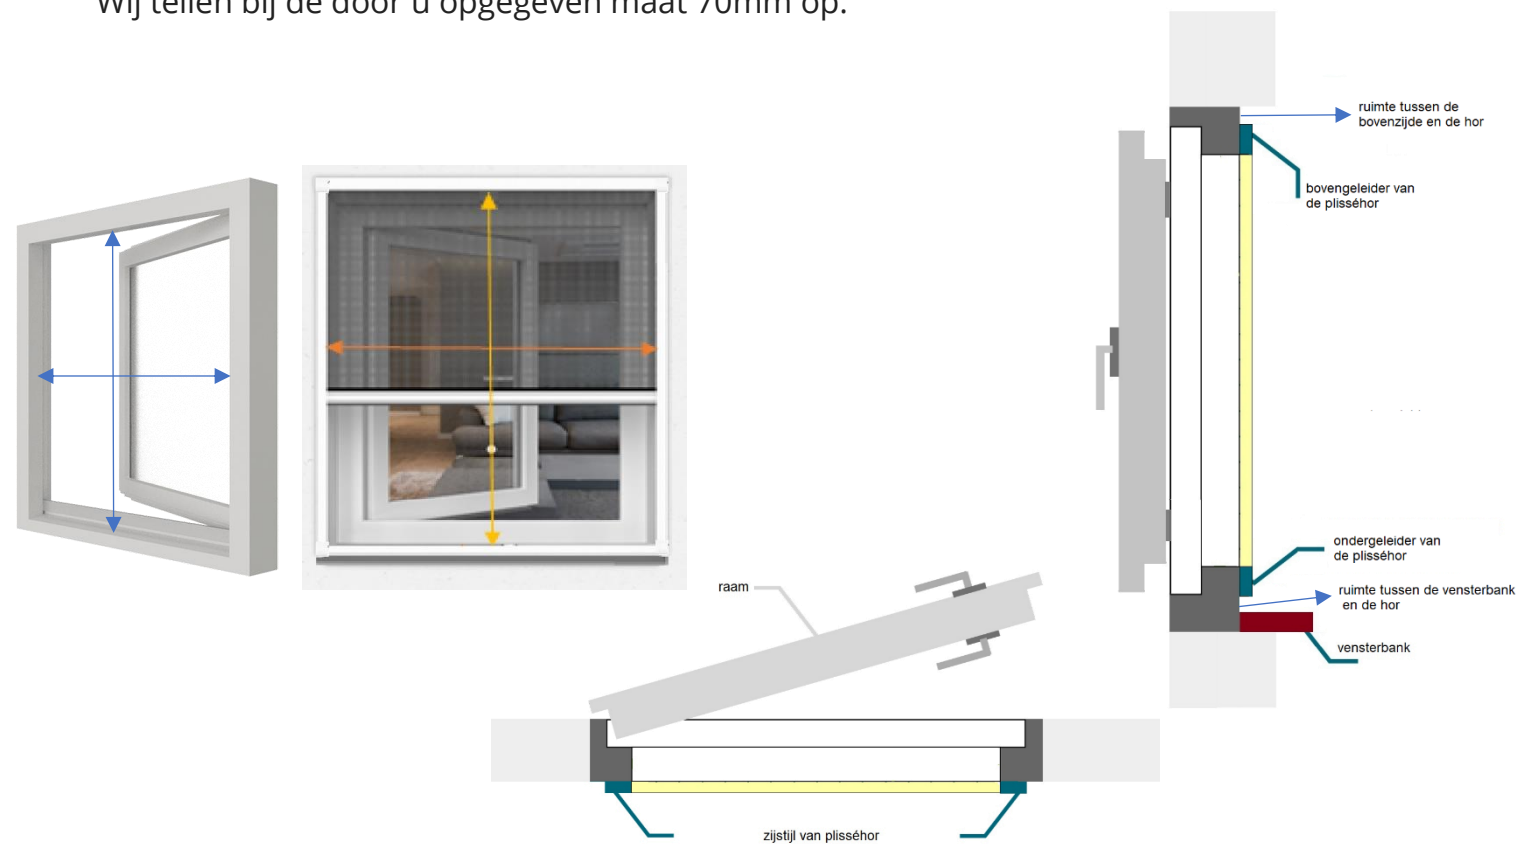

## Bevestiging van de Plisséhor


De Plisséhor wordt standaard geschroefd in alle 4 de hoeken d.m.v. de bijgeleverde schroeven.

De kunststof hoeken zijn in de kleuren wit-crème of zwart.

## Specificaties van de Plisséhor

De afmetingen:

- De complete unit waar het gaas in zit inclusief geleider is 82mm breed
- De geleiders zijn 35mm breed en 17mm diep

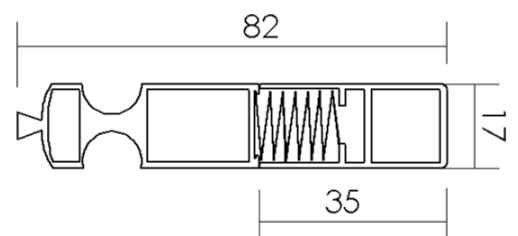

## Montage op het kozijn (door u zelf te bepalen)

Indien u zelf uw maten door wilt geven dan vragen wij u om uw totale breedte door te geven en de totale hoogte die u denkt nodig te hebben.


Let wel op dat u probeert te meten vanaf de eventuele vensterbank tot aan de bovenzijde van het kozijn. Indien u montage buiten op het kozijn wilt moet u aan de onderzijde er 15mm bij op tellen zodat de treklijst voorbij de opening van het kozijn valt. Anders valt de hor niet meer te bedienen van binnenuit.

### Breedte:

Wij vragen aan u de grootste breedte op de kozijnstijlen in mm in te vullen. Houdt aub rekening met wat speling. De geleiders zijn 35mm breed.

### Hoogte:

Wij vragen aan u grootste hoogte te meten vanaf de eventuele vensterbank tot aan de bovenzijde van de bovenste kozijnstijl. Let hierbij op afwerklatjes etc.

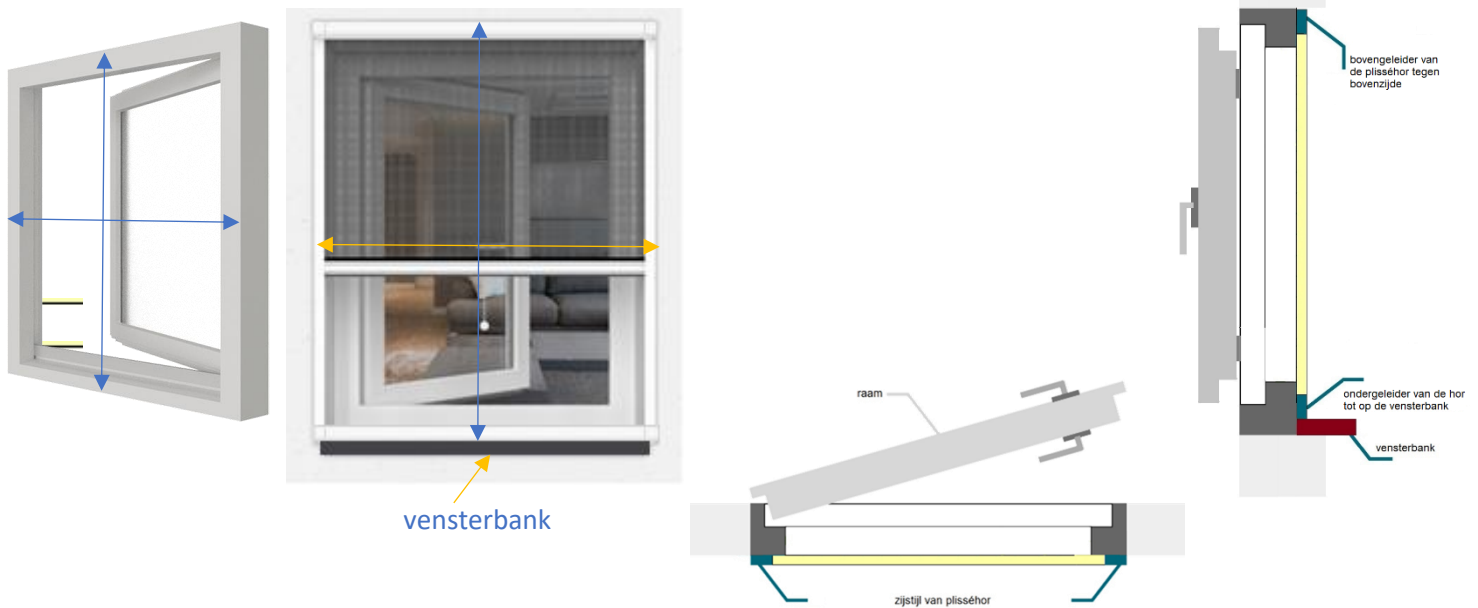

### Bevestiging van de Plisséhor

De Plisséhor wordt standaard geschroefd in alle 4 de hoeken d.m.v. de bijgeleverde schroeven.

De kunststof hoeken zijn in de kleuren wit-crème of zwart.

### Specificaties van de Plisséhor

De afmetingen:

- De complete unit waar het gaas in zit inclusief geleider is 82mm breed
- De geleiders zijn 35mm breed en 17mm diep

